


OSMO DIRECT

Osмосe inverse compact sous évier, sans réservoir

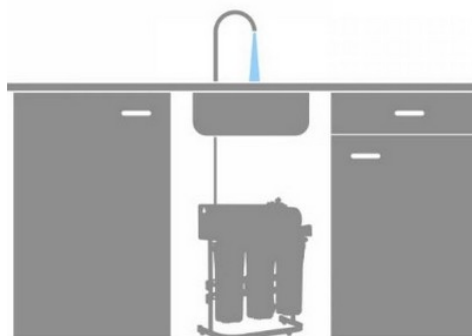

Caractéristiques:

- Débit: jusqu'à 1600 ml/min
- Utilisation: eau froide uniquement
- Dimensions (TxLxH): 36cm x 22cm x 52cm
- Étapes de filtration : cinq étapes
- Membrane d'osmose: membrane 600 GPD
- Alimentation: électrique, pompe booster
- Réservoir d'eau: absent
- Pression requise: 3 bars
- Rapport à l'égout: 1 litre pour 0,75 litres d'eau au rejet

L'osmoseur direct s'adapte avec différents types de robinets trois voies, pour bénéficier en un seul point d'eau à l'évier, eau chaude, eau froide et eau filtrée.

Entretien de l'osmoseur:

1^{er} année: **3 filtres**

1 sédiment, 1 charbon actif bloc, 1 charbon actif granulé

2^{ème} année: **4 filtres**

1 sédiment, 1 charbon actif bloc, 1 charbon actif granulé, 1 post filtre charbon actif

3^{ème} année: **3 filtres**

1 sédiment, 1 charbon actif bloc, 1 charbon actif granulé

4^{ème} année: **5 filtres**

1 sédiment, 1 charbon actif bloc, 1 charbon actif granulé, 1 post filtre, 1 membrane d'osmose 600 GPD

La membrane d'osmose doit être remplacée tous les 4 à 5 ans, selon la qualité de l'eau en sortie de robinet d'eau filtrée.

Nous fournissons les filtres et accessoires:

- dans notre boutique en ligne : www.europlus.fr
- foire et salon bio écologique: primevère Lyon, Vivez nature Lyon, Bio & bien être Villeurbanne, Éco bio Colmar
- par Colissimo après avoir passé commande par mail ou par téléphone: contact@europlus.fr 04 78 69 04 47

Société Europlus- 236 Route de bel air 69830 Saint georges de reneins Email: contact@europlus.fr

Tél: 04 78 69 04 47 Port: 07 60 67 95 33 Site web: www.europlus.fr

RCS Lyon 397 705 500 - APE 514N

